

Recomandazione

Rapporto Trazione	Velocità (m/s)									
Carico (kg)	1,0	1,6	1,75	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
1000					GTN1 (Sospensione 2:1)					
1250										
1350										
1600	GTN2 (Sospensione 2:1)							GTN3 (Sospensione 1:1)		
2000										

GTN1

Motore per ascensore





Voltaggio : 380 V

Sospensione : 2:1

Freno (PZD140) : DC110V 2*0.69 A

Peso (con supporto) : 950 kg

Portata Max statica : 8000 kg

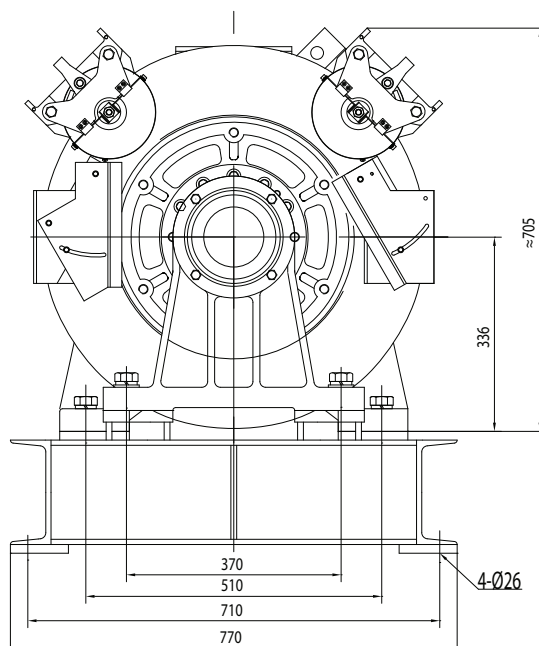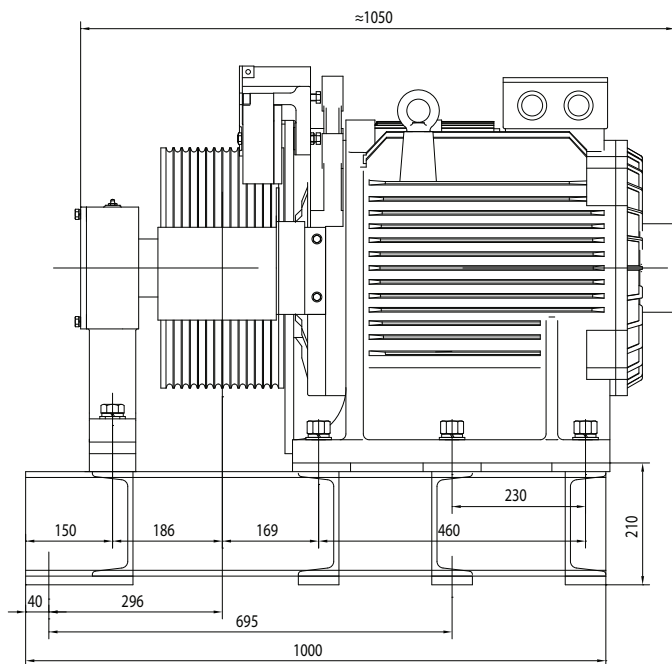

GTN

Riferimento	Ca- rico (Kg)	Velo- cità (m/s)	Al- tezza (mt)	Puleg- gia Ø (mm)	Funi (mm)	Cor- rente (A)	Coppia (Nm)	Giri mo- tore (rpm)	Frequen- za (Hz)	Poten- za (kW)	Dop- pie funi	Sup- porto esterno	Poli	Valuta- zione	Classe isola- mento	IP
GTN1-102P5	1000	2,5	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	37,4	690	234	39	16,9	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-103P0	1000	3,0	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	44,9	690	280	46,6	20,2	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-104P0	1000	4,0	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	61,2	690	372	62	26,9	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-122P5	1250	2,5	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	46,9	870	234	39	21,3	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-123P0	1250	3,0	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	55,5	870	280	46,6	25,5	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-124P0	1250	4,0	≤ 150	Ø 410	12XØ10X15	74,2	870	372	62	34	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-132P5	1350	2,5	≤ 150	Ø 410	14XØ10X14	51,7	945	234	39	23,1	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-133P0	1350	3,0	≤ 150	Ø 410	14XØ10X14	60	945	280	46,6	27,7	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN1-134P0	1350	4,0	≤ 150	Ø 410	14XØ10X14	81	945	372	62	36,8	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41

Nota: Questa macchina può essere configurata con la ruota manuale.



GTN2

Motore per ascensore



Voltaggio : 380 V

Sospensione : 2:1

Freno (PZD220) : DC110V 2/3*0.93 A

Peso : 1150 kg

Portata Max statica : 8000 kg

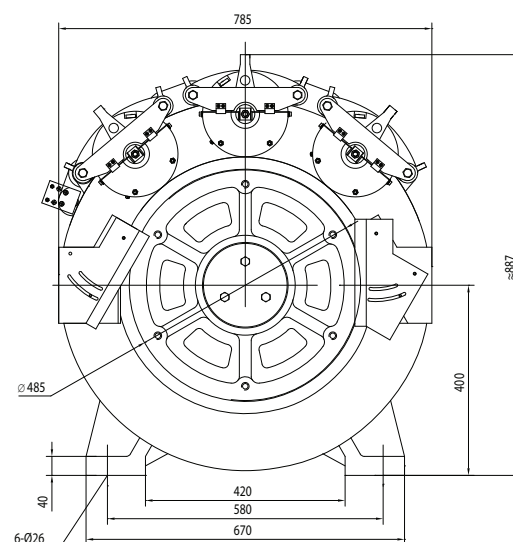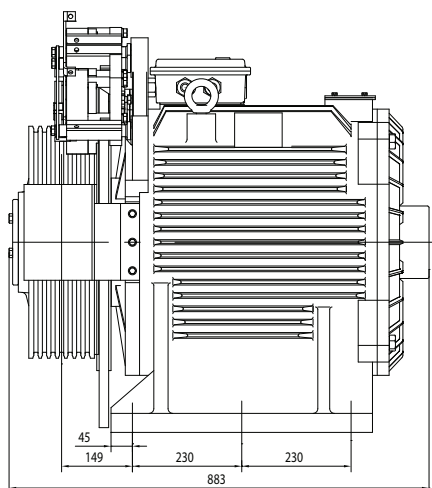

GTN

Riferimento	Carico (Kg)	Velocità (m/s)	Altezza (mt)	Puleggia Ø (mm)	Funi (mm)	Corrente (A)	Coppia (Nm)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Potenza (kW)	Doppie funi	Supporto esterno	Poli	Valutazione	Classe isolamento	IP
GTN2-161P0	1600	1,0	≤ 150	Ø 485	5XØ12X18	26	1320	80	13,3	11	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-161P6	1600	1,6	≤ 150	Ø 485	5XØ12X18	39,5	1320	127	21,2	17,6	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-161P7	1600	1,75	≤ 150	Ø 485	5XØ12X18	44,2	1320	139	23,2	19,2	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-201P0	2000	1,0	≤ 150	Ø 485	6XØ12X18	32	1630	80	13,3	13,6	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-201P6	2000	1,6	≤ 150	Ø 485	6XØ12X18	50	1630	127	21,2	21,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-201P7	2000	1,75	≤ 150	Ø 485	6XØ12X18	53,8	1630	139	23,2	23,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41

Nota: Questa macchina può essere configurata con la ruota manuale.

Questa macchina può essere configurata con il rilascio a distanza manuale del freno che è 4m.

Tre freni sono applicati alla condizione di 2000kg carico nominale.



GTN2

Motore per ascensore



Voltaggio : 380 V

Sospensione : 2:1

Freno (PZD220) : DC110V 2/3*0.93 A

Peso (con supporto) : 1350 kg

Portata Max statica : 13000 kg

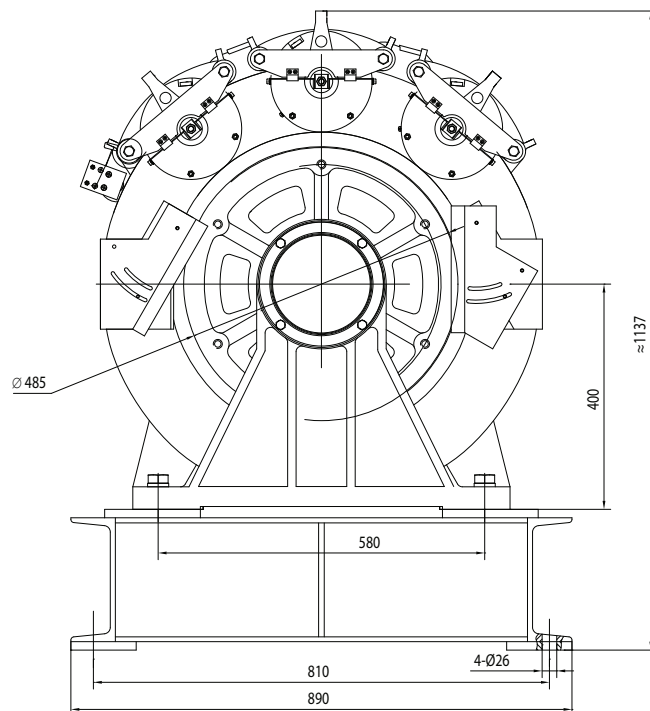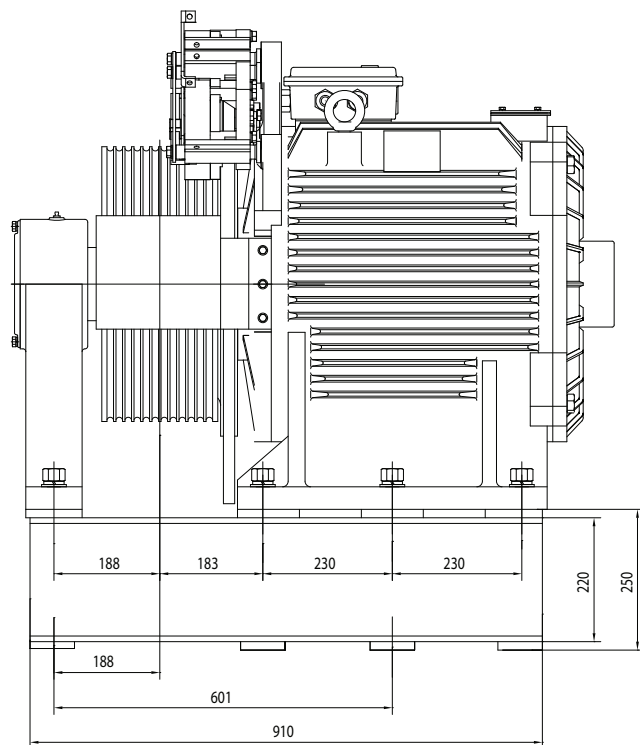

GTN

Riferimento	Carico (Kg)	Velocità (m/s)	Altezza (mt)	Puleggia Ø (mm)	Funi (mm)	Corrente (A)	Coppia (Nm)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Potenza (kW)	Doppie funi	Supporto esterno	Poli	Valutazione	Classe isolamento	IP
GTN2-162P0	1600	2,0	≤ 150	Ø 485	10XØ12X16	49,8	1320	159	26,5	22	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-162P5	1600	2,5	≤ 150	Ø 485	10XØ12X16	60,8	1320	199	33,2	27,5	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-202P0	2000	2,0	≤ 150	Ø 485	12XØ12X16	61,8	1630	159	26,5	27,1	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-202P5	2000	2,5	≤ 150	Ø 485	12XØ12X16	74,5	1630	199	33,2	34	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41

Nota: Questa macchina può essere configurata con la ruota manuale.

Questa macchina può essere configurata con il rilascio a distanza manuale del freno che è 4m.

Tre freni sono applicati alla condizione di 2000kg carico nominale.



GTN2

Motore per ascensore

Voltaggio : 380 V



Sospensione : 2:1

Freno (PZD220) : DC110V 3*0.93 A

Peso (con supporto) : 1400 kg

Portata Max statica : 13000 kg

GTN

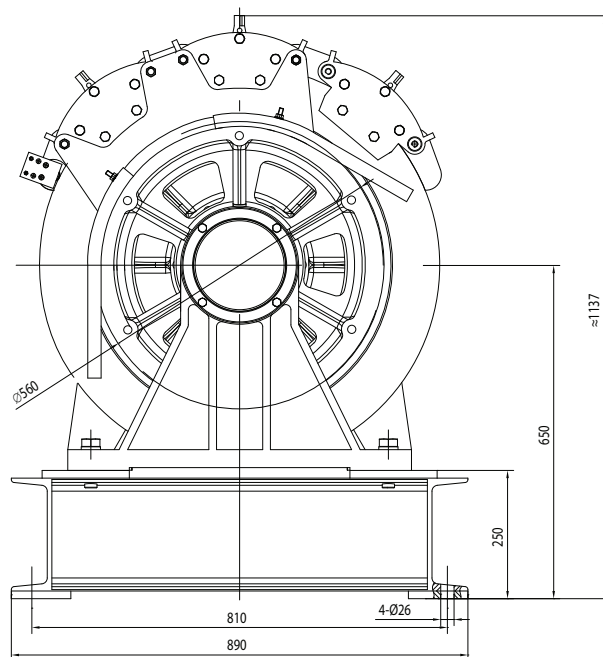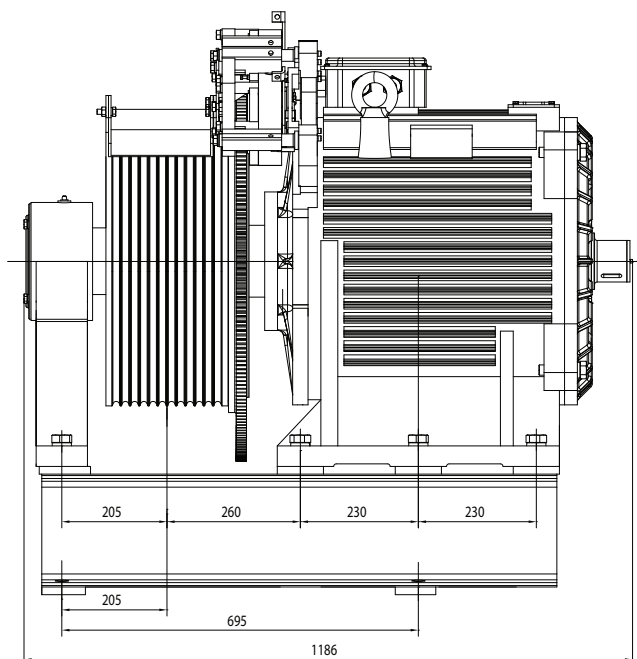

Riferimento	Carico (Kg)	Velocità (m/s)	Altezza (mt)	Puleggia Ø (mm)	Funi (mm)	Corrente (A)	Coppia (Nm)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Potenza (kW)	Doppie funi	Supporto esterno	Poli	Valutazione	Classe isolamento	IP
GTN2-163P0	1600	3,0	≤ 150	Ø 560	12XØ13X18	75	1525	205	34,2	32,7	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-164P0	1600	4,0	≤ 150	Ø 560	12XØ13X18	96	1525	273	45,5	43,6	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-203P0	2000	3,0	≤ 150	Ø 560	12XØ13X18	94	1910	205	34,2	41	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTN2-204P5	2000	4,0	≤ 150	Ø 560	12XØ13X18	129	1910	273	45,5	54,3	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41

Nota::

Questa macchina può essere configurata con la ruota manuale.

Questa macchina può essere configurata con il rilascio a distanza manuale del freno che è 4m.



GTN3

Motore per ascensore



Voltaggio : 380 V

Sospensione : 1:1

Freno (PZD360) : DC110V 2*2.2 A

Peso : 3000 kg

Portata Max statica : 36000 kg

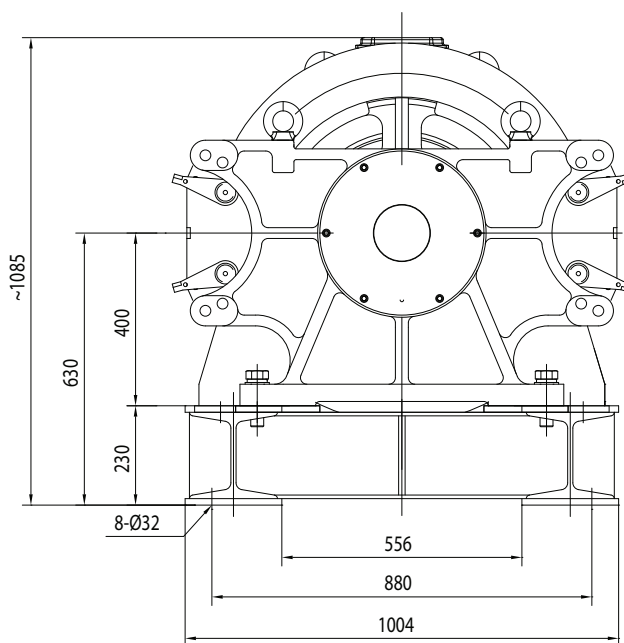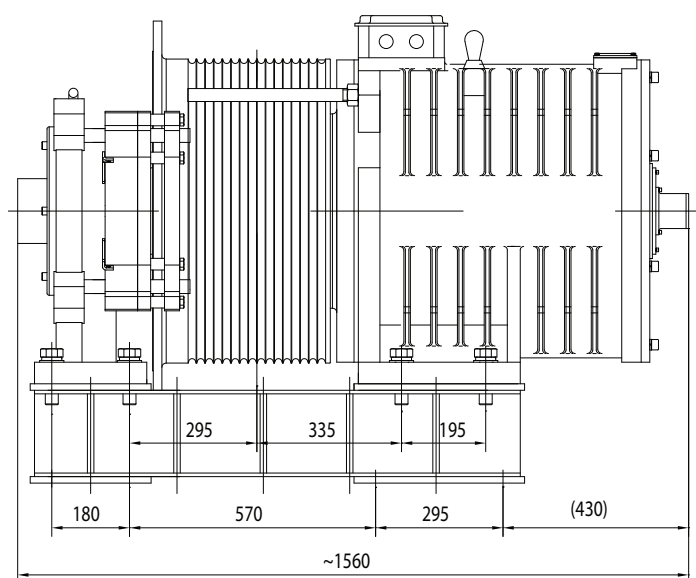

GTN

Riferimento	Carico (Kg)	Velocità (m/s)	Altezza (mt)	Puleggia Ø (mm)	Funi (mm)	Corrente (A)	Coppia (Nm)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Potenza (kW)	Doppie funi	Supporto esterno	Poli	Valutazione	Classe isolamento	IP
GTN3-165P0-1	1600	5	≤ 300	Ø 700	14XØ16X20	123	3750	137	27,4	53,9	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41
GTN3-166P0-1	1600	6	≤ 300	Ø 700	14XØ16X20	141	3750	164	32,8	64,6	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41
GTN3-167P0-1	1600	7	≤ 300	Ø 700	14XØ16X20	165	3750	192	38,4	75,4	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41
GTN3-205P0-1	2000	5	≤ 300	Ø 700	16XØ16X20	147	4700	137	27,4	67,2	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41
GTN3-206P0-1	2000	6	≤ 300	Ø 700	16XØ16X20	174	4700	164	32,8	80,6	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41
GTN3-207P0-1	2000	7	≤ 300	Ø 700	16XØ16X20	213	4700	192	38,4	94	YES	YES	24	S5(40%)	F	IP41