



ER1

Motore per ascensore



Voltaggio : 380 V

Sospensione : 2:1

Freno (SPZ300) : DC110V 2*1.0 A

Peso : 230 kg

Portata Max statica : 2200 kg

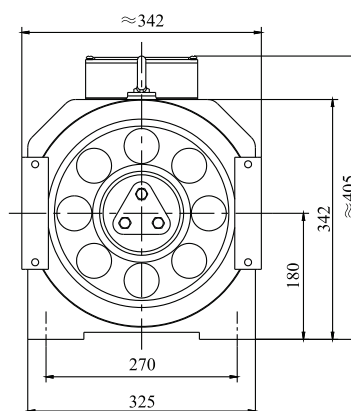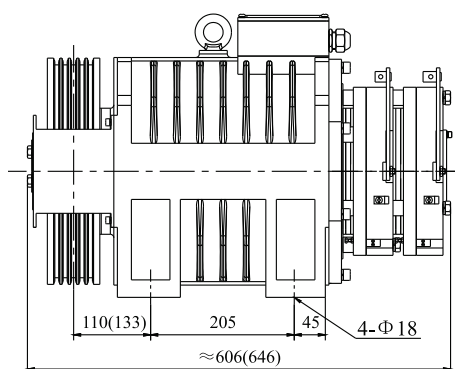

Riferimento	Cari- co (kg)	Velo- cità (m/s)	Al- tezza (mt)	Puleggia Ø (mm)	Funi (mm)	Cor- rente (A)	Coppia (Nm)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Potenza (kW)	Poli	Valuta- zione	Classe isola- mento	IP
ER1-30P5B	320	0,5	≤ 80	Ø 320	3XØ8X12	4,5	200	60	10	1,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-31P0B	320	1,0	≤ 80	Ø 320	3XØ8X12	6,9	200	119	19,9	2,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-31P5B	320	1,5	≤ 80	Ø 320	3XØ8X12	10	200	179	29,8	3,7	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-31P6B	320	1,6	≤ 80	Ø 320	3XØ8X12	10	200	192	32	4	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-31P7B	320	1,75	≤ 80	Ø 320	3XØ8X12	10,8	200	209	34,8	4,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-40P5B	450	0,5	≤ 80	Ø 320	4XØ8X12	5,9	260	60	10	1,6	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-41P0B	450	1,0	≤ 80	Ø 320	4XØ8X12	8,7	260	119	19,9	3,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-41P5B	450	1,5	≤ 80	Ø 320	4XØ8X12	13	260	179	29,8	4,9	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-41P6B	450	1,6	≤ 80	Ø 320	4XØ8X12	13	260	192	32	5,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-41P7B	450	1,75	≤ 80	Ø 320	4XØ8X12	14	260	209	34,8	5,7	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-60P5B	630	0,5	≤ 80	Ø 320	5XØ8X12	6,7	360	60	10	2,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-61P0B	630	1,0	≤ 80	Ø 320	5XØ8X12	11,8	360	119	19,9	4,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-61P5B	630	1,5	≤ 80	Ø 320	5XØ8X12	17,8	360	179	29,8	6,7	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-61P6B	630	1,6	≤ 80	Ø 320	5XØ8X12	17,8	360	192	32	7,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-61P7B	630	1,75	≤ 80	Ø 320	5XØ8X12	19,1	360	209	34,8	7,9	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-80P5B	800	0,5	≤ 80	Ø 240	8XØ6,5X12	8,6	310	80	13,3	2,6	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-81P0B	800	1,0	≤ 80	Ø 240	8XØ6,5X12	13,5	310	159	26,5	5,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-81P5B	800	1,5	≤ 80	Ø 240	8XØ6,5X12	20	310	239	39,8	7,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-81P6B	800	1,6	≤ 80	Ø 240	8XØ6,5X12	20	310	255	42,5	8,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-81P7B	800	1,75	≤ 80	Ø 240	8XØ6,5X12	21,5	310	279	46,5	9,1	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-100P5B	1000	0,5	≤ 80	Ø 240	9/10XØ6,5X12	10,5	380	80	13,3	3,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-101P0B	1000	1,0	≤ 80	Ø 240	9/10XØ6,5X12	16,6	380	159	26,5	6,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-101P5B	1000	1,5	≤ 80	Ø 240	9/10XØ6,5X12	24,5	380	239	39,8	9,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-101P6B	1000	1,6	≤ 80	Ø 240	9/10XØ6,5X12	24,5	380	255	42,5	10,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER1-101P7B	1000	1,75	≤ 80	Ø 240	9/10XØ6,5X12	26,3	380	279	46,5	11,1	20	S5(40%)	F	IP41

Nota: Questa macchina può essere configurata con il rilascio a distanza manuale del freno che è 4m.

Le dimensioni della staffa applicata alla puleggia diametro 240mm.