


# FYJ245

## Motore per ascensore



Sospensione : 1:1  
 Controllo: AC2, VVVF  
 Brake (DZE-12E) : DC110V 2 A  
 Freno : 860 kg  
 Portata Max statica : 7500 kg

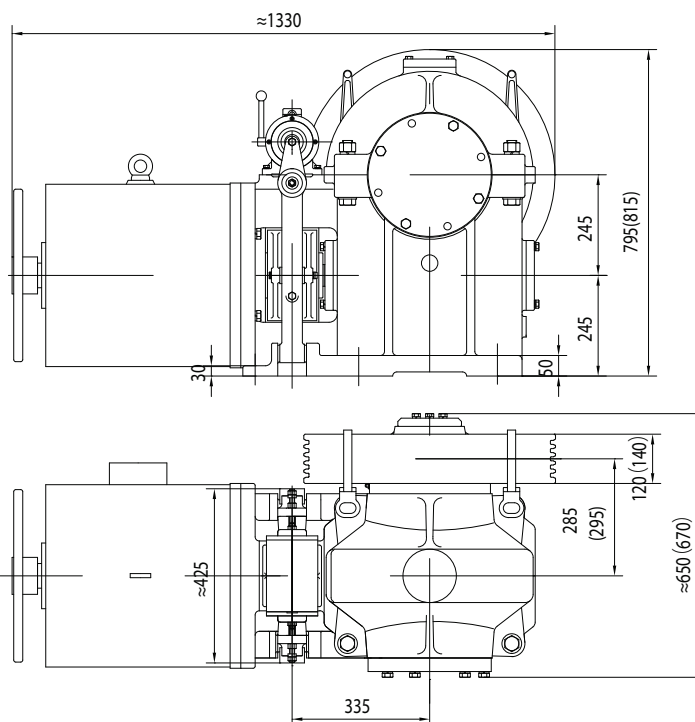

| Carico (kg) | Velocità (m/s) | Rapporto | Puleggia Ø (mm) | Funi (mm) | Potenza (kW) | Poli |
|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------|--------------|------|
| 1150        | 0,5            | 61:1     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 7,5          | 6    |
| 1150        | 0,63           | 50:1     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 7,5          | 6    |
| 1150        | 1,0            | 61:2     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 11           | 6    |
| 1150        | 1,25           | 49:2     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 15           | 6    |
| 1150        | 1,6            | 61:2     | Ø 650           | 6XØ13X20  | 18,5         | 4    |
| 1150        | 1,75           | 55:2     | Ø 650           | 6XØ13X20  | 18,5         | 4    |
| 1150        | 2,0            | 49:2     | Ø 650           | 6XØ13X20  | 22           | 4    |
| 1150        | 0,5            | 61:1     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 7,5/1,5      | 6/24 |
| 1150        | 0,63           | 50:1     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 7,5/1,5      | 6/24 |
| 1150        | 1,0            | 61:2     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 11/2,3       | 6/24 |
| 1150        | 1,25           | 49:2     | Ø 610           | 5XØ13X20  | 15/3,5       | 6/24 |

Nota:

La puleggia a destra e' facoltativa.. Il carico nominale è 2000 kg quando la sospensione è di 2:1.  
 La dimensione della staffa applicata alla puleggia diametro 650mm.