



PMG200

Motore per ascensore

Voltaggio : 380V

Sospensione : 1:1


Motore Tipo : PM

Freno : DC110V 1.3A

Peso : 360 kg

Portata Max statica : 5500 kg

Possibilità montaggio orizzontale

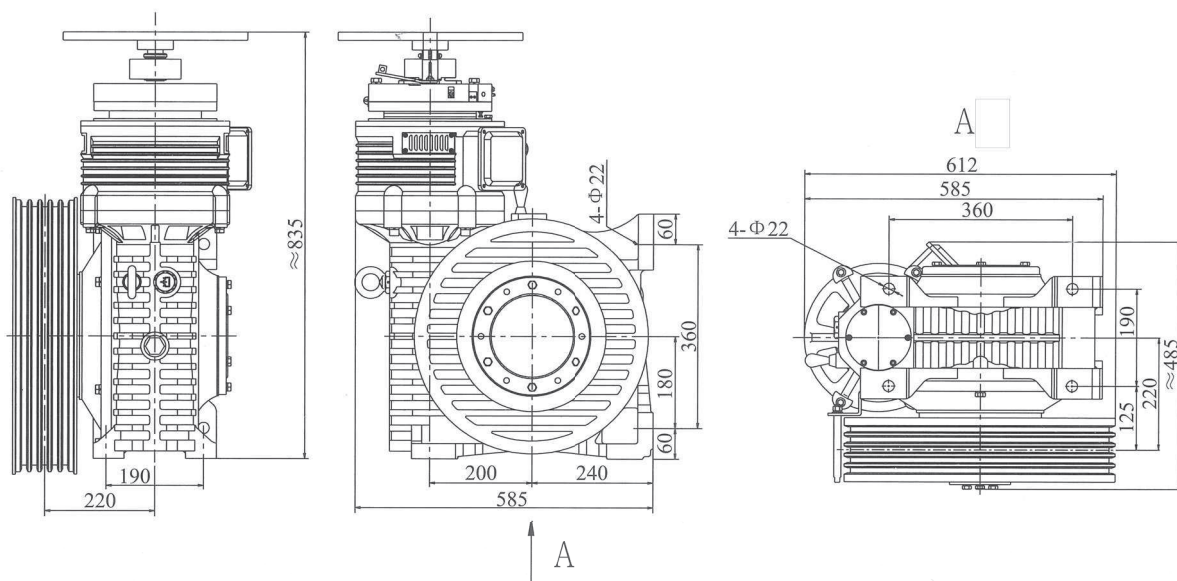

Carico (kg)	Velocità (m/s)	Altezza (mt)	Rapporto	Puleggia Ø (mm)	Funi	Potenza (Kw)	Giri motore (rpm)	Frequenza (Hz)	Poli	Classe isolamento	IP
800	1,0	≤ 80	75:2	Ø 530	5XØ13X20	6,8	1400	93,3	8	F	IP21
800	1,6	≤ 80	47:2	Ø 530	5XØ13X20	10,5	1400	93,3	8	F	IP21
800	1,75	≤ 80	47:2	Ø 530	5XØ13X20	11,2	1500	100	8	F	IP21
800	2	≤ 80	61:3	Ø 530	5XØ13X20	12,8	1500	100	8	F	IP21
630	0,6 to 1,0	≤ 80	75:2	Ø 530	5XØ9*11X16	5,9	1400	95,3	8	F	IP21

* gola V35°